



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE
Pendel

Standaard uitvoering

- ✓ Twee maatvoeringen; standaard en verbreed.
- ✓ Licht bedienbare servo handrem die alle wielen beremd
- ✓ Draaigasbediening (rechts).
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Heldere halogeenverlichting, knipperlichten.
- ✓ Uitgevoerd met elektrisch liftstelsel.
- ✓ Ophanging achterwielen lucht geveerd.
- ✓ Vol geveerde voorvork.
- ✓ Twee programmeerbare maximum snelheden.
- ✓ Instelbare aanrijpunten.
- ✓ Claxon, spiegel links.

Kleuren


- Zijdeglans Blauw (RAL5022)
- Zijdeglans Zwart (RAL9017)
- Zijdeglans Grijs (RAL7043)
- Zijdeglans Groen (RAL6028)
- Zijdeglans Rood (RAL3001)
- Zijdeglans Oranje (YA/Y436)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

Meest voorkomende opties & accessoires

- Draaigas naar links
- Duimgasbediening
- Eenhandige bediening
- Verlengde oprijplaat
- Aangepaste oprijplaat t.b.v. anti-kiep
- Extra spiegel (rechts)

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Pendel of configureer jouw Pendel via de configurator op de website.

RAL 9017	RAL 5022	RAL 7043	RAL 6028	RAL 3001	Y4-Y 4356
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

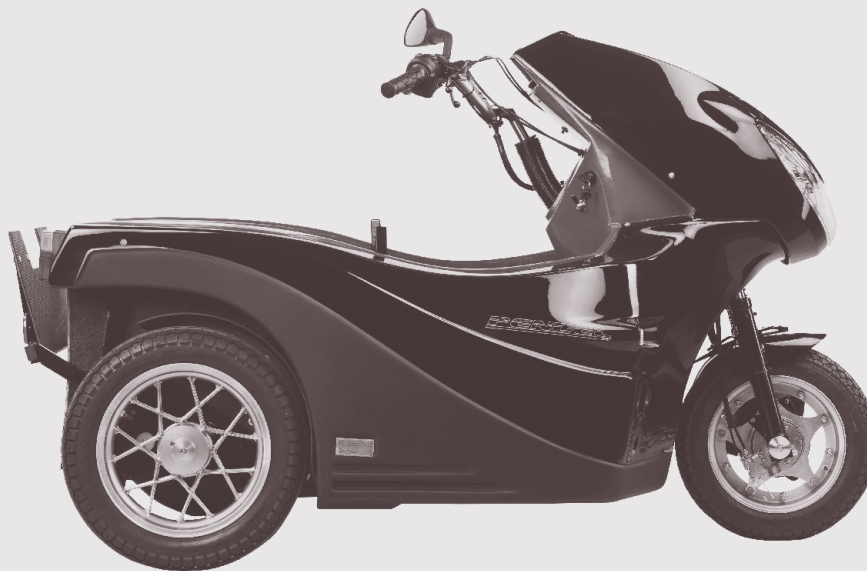

Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	160
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Carrosserie	gecoat polyester
Stuurpen	hoogte en hoek verstelbaar
Voorwiel	3.00-10"
Achterwielen	3.00-12"
Snelheid km/u	15 (als medisch hulpmiddel)

Elektrisch systeem

Motor	2200 Watt
Accu	2x 12V, 105Ah
Systeem	Sevcon programmeerbaar
Display	met accu indicatie

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm	1760
Lengte binnenbak in mm	1140
Breedte in mm standaard/verbreed mm	1000/1080
Breedte binnen standaard/verbreed mm	720/800
Actieradius in km	40-60
Maximale stijging in graden	17
Maximale belasting in kg	125
Bodemvrijheid in mm	110
Omkeerruimte stand/verbreed	2860/2900